



## SLC DL04 SQUARE X1 R83 BL TED 927 IP54 36°

17/05/2022

### SLC1237



## Produktbeschreibung

Eckige, schwenkbare Einbauleuchte im zeitgenössischen Design. Angenehmes, blendarmes Licht UGR<22. Sehr gute Farbwiedergabe CRI>90. Lieferung komplett mit Treiber.

Eckige, schwenkbare Einbauleuchte im zeitgenössischen Design. Angenehmes, blendarmes Licht UGR<22. Sehr gute Farbwiedergabe CRI>90. Für den Außenbereich geeignet (IP54). Hoher Lumen-Output. Schnellverbinder Loop-In / Loop-Out. Lieferung komplett mit Treiber. 16mm Kabelschlauch.



## Technische Daten

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage            | Ja           |
| Verstellbarkeit                       | schwenkbar   |
| Werkstoff des Gehäuses                | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                          | Bronze       |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom       | 220 - 220 mA |
| Mit Betriebsgerät                     | Ja           |
| Reflektor                             | hochglänzend |
| Lichtverteilung                       | symmetrisch  |
| Lichtaustritt                         | direkt       |
| Schutzart (IP)                        | IP54         |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IE | -20 - 45 °C  |
| Lichtfarbe                            | weiß         |
| Farbwiedergabeindex CRI               | 90-100       |


|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Geeignet für Deckenmontage              | Ja                               |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           |
| Oberfläche                              | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff transparent           |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung Phasenabschnitt                 | Ja                               |
| Lichtverteiler                          | Reflektor                        |
| Ausstrahlungswinkel                     | mediumstrahlend 21-40°           |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 100000 h                         |
| Schutzklasse                            | II                               |
| Max. Systemleistung                     | 9,6 W                            |
| Farbtemperatur                          | 2700 - 2700 K                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 647 lm                           |



|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Lampenlichtausbeute             | 67 lm/W                            |
| Höhe/Tiefe                      | 60 mm                              |
| Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt               | 0,35 mm <sup>2</sup>               |
| Anschlussart                    | Steckklemme                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3                              |
| Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)    | 90                                 |
| Schwenkbar (°)                  | 25                                 |
| Deckenausschnitt (Ø: mm)        | 83                                 |
| Dimmbare                        | Ja                                 |
| Marke                           | SLC                                |
| Produziert von                  | The Light Group                    |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Breite                           | 96 mm                     |
| Länge                            | 96 mm                     |
| Polzahl                          | 2                         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leuchtenlichtausbeute            | 67 lm/W                   |
| Zugentlastung                    | Ja                        |
| Ausstrahlwinkel                  | 36                        |
| Blendfaktor (UGR)                | UGR<22                    |
| Dimmmethode                      | Phasenabschnitt           |
| Dimming range                    | 1-100%                    |
| GTIN                             | 7070938065559             |

CREE-CXA1507-4-011213-3719005-2700K-200mA

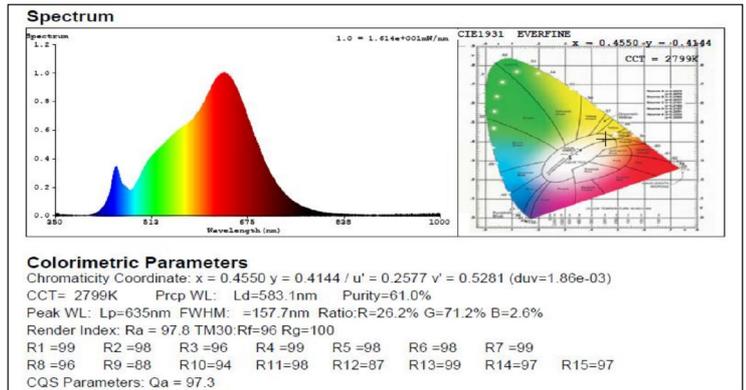



 **ENERG** 

Scandinavian Lighting Concept  
SLC1237

---

A 

B 

C 

D 

E 

F   **F**

G 

---

**9**  
kWh/1000h

 2019/2015

