


KAITO PRO 40 | DECKENLEUCHTE | WEISS

2220526001

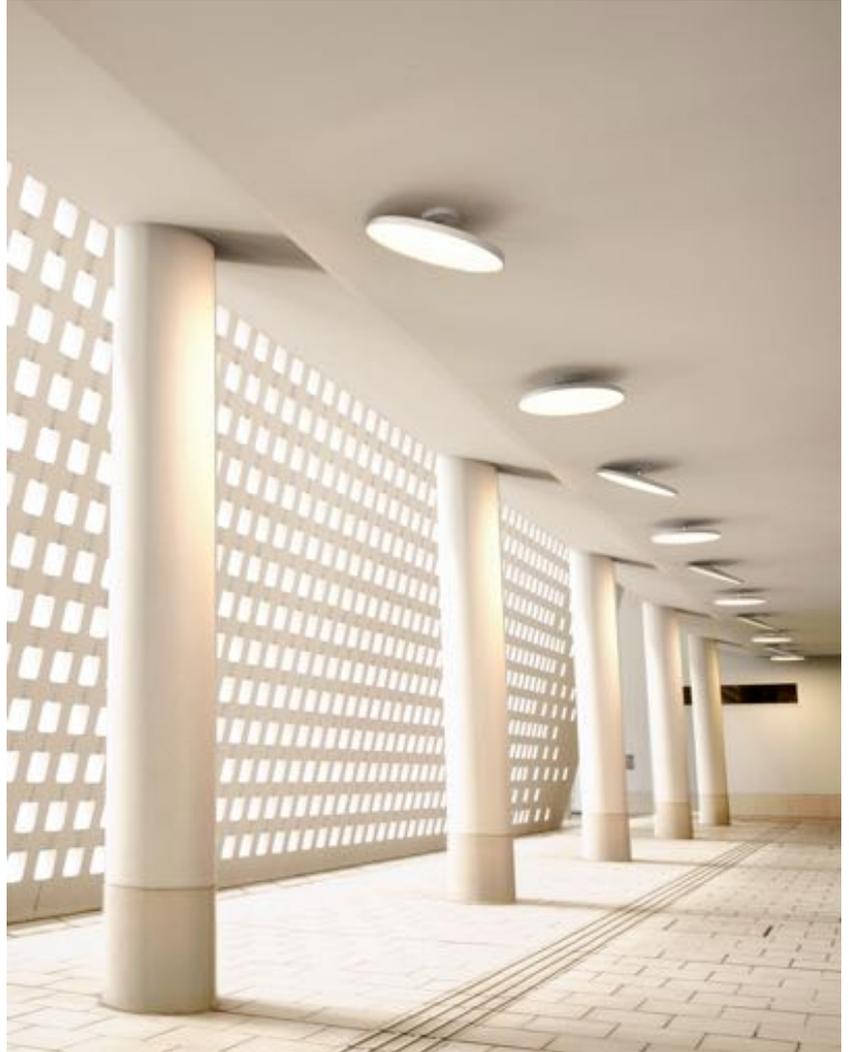

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED Module
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Metall
Sekundärmaterial: Metall
Farbe: Weiss

Höhe (cm): 11.7
Breite (cm): 38.5
Schirmdurchmesser (cm): 38.5
Schirmhöhe (cm): 4.5
Außenbereich-Basisabmessungen (cm): 10.6
Länge (cm): 38.5
Neigungswinkel (°): 35
Drehwinkel (°): 350

EAN: 5704924011429
Artikelnummer: 2220526001

Stück pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Höhe (cm): 41.5
Verkaufsbox Breite (cm): 41.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 14.5
Verkaufsbox Volumen m³: 0.025
Produkt Nettogewicht (kg): 2.38

Helligkeit des Lichts (Lumen): 2270
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (h): 30000
Abstrahlwinkel (°) : 120
Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: E

- **Verstellbarer Leuchtenkopf für ein gerichtetes Licht** • **Dimmbar** • **Weiches und diffuses Licht**
- **Schlankes Design** • **Elegantes Messingdetail** • **5 Jahre LED-Garantie**

Mit Kaito Pro hat Bønnelycke MDD eine Deckenleuchte geschaffen, die sich nicht an das Traditionelle hält. Eine Deckenleuchte, bei der Design und Innovation Hand in Hand gehen und eine Einheit bilden. Die klare, moderne Form mit ihrer gleichmäßig leuchtenden Oberfläche sorgt für Wiedererkennungswert. Der funktionale Kippschalter aus Messing verleiht dem Design elegante Erhabenheit. Fest verbautes 24W LED-Panel.

KAITO PRO 40 | DECKENLEUCHE | SCHWARZ

2220526003



Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED Module
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Metall
Sekundärmaterial: Metall
Farbe: Schwarz

Höhe (cm): 11.7
Breite (cm): 38.5
Schirmdurchmesser (cm): 38.5
Schirmhöhe (cm): 4.5
Außenbereich-Basisabmessungen (cm): 10.6
Länge (cm): 38.5
Neigungswinkel (°): 35
Drehwinkel (°): 350

EAN: 5704924011436
Artikelnummer: 2220526003

Stück pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Höhe (cm): 41.5
Verkaufsbox Breite (cm): 41.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 14.5
Verkaufsbox Volumen m³: 0.025
Produkt Nettogewicht (kg): 2.38

Helligkeit des Lichts (Lumen): 2270
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (h): 30000
Abstrahlwinkel (°) : 120
Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: E

- Verstellbarer Leuchtenkopf für ein gerichtetes Licht • Dimmbar • Weiches und diffuses Licht
- Schlankes Design • Elegantes Messingdetail • 5 Jahre LED-Garantie

Mit Kaito Pro hat Bønnelycke MDD eine Deckenleuchte geschaffen, die sich nicht an das Traditionelle hält. Eine Deckenleuchte, bei der Design und Innovation Hand in Hand gehen und eine Einheit bilden. Die klare, moderne Form mit ihrer gleichmäßig leuchtenden Oberfläche sorgt für Wiedererkennungswert. Der funktionale Kippschalter aus Messing verleiht dem Design elegante Erhabenheit. Fest verbautes 24W LED-Panel.