























PROFILES + COVERS ÜBERSICHT / PROFILES + COVERS OVERVIEW

1.2






| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |












| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS XL-LINE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|-----|-----|
| PROFILE XL-LINE STANDARD |  | X | - | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 176 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| PROFILE XL-LINE INDIRECT |  | - | - | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 177 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| COVERS XL-LINE FLAT, MICROPRISM |  | | | | | | | | | | | | 178 |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS L-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE L-LINE LOW |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 180 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE L-LINE STANDARD |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 181 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE L-LINE STANDARD 24 |  | X | X | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 182 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE L-LINE REC |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 183 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE L-LINE D REC 24 |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 184 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS L-LINE | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| PROFILE L-LINE REC 24 ST |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 185 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| COVERS L-LINE FLAT, MICROPRISM |  | | | | | | | | | | | | 186 |
| COVER L-LINE FLAT BLACK |  | | | | | | | | | | | | 187 |




























| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS SQ-LINE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| PROFILE SQ-LINE STANDARD |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 188 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| PROFILE SQ-LINE STANDARD 24 |  | X | - | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 189 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| PROFILE SQ-LINE REC 24 |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 190 | |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | | |
| COVERS SQ-LINE FLAT, MICROPRISM |  | | | | | | | | | | | | 191 |
| COVER SQ-LINE FLAT BLACK |  | | | | | | | | | | | | 192 |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

PROFILES + COVERS ÜBERSICHT / PROFILES + COVERS OVERVIEW




























1.2

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS M-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE M-LINE EXTRA LOW |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 193 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE EXTRA LOW 10 |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 194 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE EXTRA LOW 24 |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 195 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE LOW |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 196 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE STANDARD |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 197 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE STANDARD 24 |  | X | X | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 198 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE REC |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 199 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE REC 24 |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 200 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE REC 24 ST |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 201 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |



| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS M-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE M-LINE GRID |  | - | X | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 202 |
| | | | | | weiß / white* | X | - | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE CORNER |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 203 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE DRYWALL LINEAR |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | - | - | X |  |  | 204 |
| PROFILE M-LINE DRYWALL CORNER INTERNAL |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | - | - | X |  |  | 205 |
| PROFILE M-LINE DRYWALL CORNER EXTERNAL |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | - | - | X |  |  | 206 |
| PROFILE M-LINE H |  | X | - | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 208 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE 2W |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 210 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE 3W |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 212 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE M-LINE CIRCLE |  | X | - | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 214 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |






*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005





PROFILES + COVERS ÜBERSICHT / PROFILES + COVERS OVERVIEW

1.2

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |




























| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS M-LINE | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| COVERS M-LINE FLAT, OVAL, ROUND, SQUARE, LENS 45° |  | | | | | | | | | | 216 |
| COVER M-LINE FLAT BLACK |  | | | | | | | | | | 218 |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS C-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE C-LINE CORNER |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 219 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| COVERS C-LINE TRIANGLE, TRAPEZIUM, OVAL |  | | | | | | | | | | 220 | |
| COVERS C-LINE TRIANGLE BLACK, OVAL BLACK |  | | | | | | | | | | 221 | |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS O-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE O-LINE STANDARD |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 222 |
| | | | | | weiß / white* | X | - | - | X | | | |
| COVERS O-LINE FLAT, ROUND |  | | | | | | | | | | 223 | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |




























| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS S-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE S-LINE LOW |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 224 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE LOW 24 |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 225 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE STANDARD |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 226 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE STANDARD 24 |  | X | X | X | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 227 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE FLAT REC |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 228 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE REC |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 229 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE REC 24 ST |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 230 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE CEILING 24 |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 231 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE CORNER |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 232 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

PROFILES + COVERS ÜBERSICHT / PROFILES + COVERS OVERVIEW












1.2

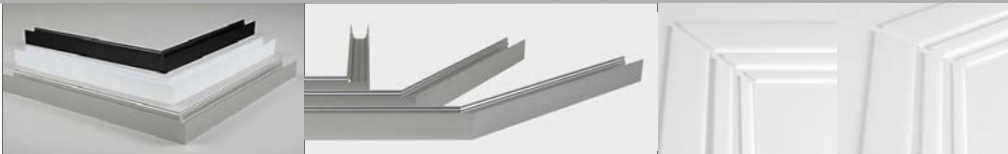
| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS S-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE S-LINE WALL |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 233 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE WALL SQUARE |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 234 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE WAVE |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 235 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE STEP UP |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 236 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE STEP DOWN |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 237 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE GALLERY |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | X | X |  |  | 240 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE TILES |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 242 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE TILES TOP |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 243 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE TILES CORNER INTERNAL |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 244 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |

| ALUMINIUM PROFILES + PLASTIC COVERS S-LINE | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| PROFILE S-LINE TILES CORNER EXTERNAL |  | - | X | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 245 |
| | | | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| PROFILE S-LINE GLASS |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 246 |
| PROFILE S-LINE CURVE |  | X | - | - | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  |  | 247 |
| COVERS S-LINE FLAT, ROUND, TRIANGLE, LENS 60° |  | | | | | | | | | | 248 | |
| COVER S-LINE FLAT BLACK |  | | | | | | | | | | 249 | |







| ALUMINIUM PROFILE CORNERS + PLASTIC COVER SETS | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 90° + 120° + 135° L-LINE, SQ-LINE, M-LINE |  | | | | | | | | | | 252 - 254 |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

PROFILES + COVER ÜBERSICHT / PROFILES + COVER OVERVIEW

1.2

| PROFILES + COVERS | MONTAGEART MOUNTING | | | FARBEN COLOUR | LÄNGEN LENGTH | | | | QUERSCHNITT CROSS SECTION |  | SEITE PAGE |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | Aufbau Surface Mounted | Einbau Recessed | Pendel Pendant | | 2 m | 3 m | 5 m | Zuschnitt nach Maß Custom Length | | | |

| ALUMINIUM PROFILE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|-----|
| L-LINE 24 KÜHLKÖRPER / HEAT SINK |  | | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  | | 255 |
| | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| M-LINE 24 KÜHLKÖRPER / HEAT SINK |  | | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  | | 255 |
| | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |
| S-LINE 24 KÜHLKÖRPER / HEAT SINK |  | | silber eloxiert silver anodized | X | X | - | X |  | | 255 |
| | | | weiß / white* | X | X | - | X | | | |
| | | | schwarz / black** | X | X | - | X | | | |




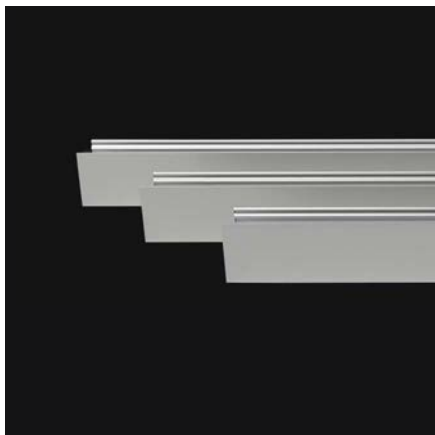
| ALUMINIUM PROFILE MONTAGEZUBEHÖR / MOUNTING ACCESSORIES | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| TRIMLESS CLIPS für randlose Montage for trimless installation |  | | | | | | | | 256 - 258 | |
| MONTAGE PROFILE MOUNTING PROFILES | | | | | | | | | | |

| ALUMINIUM PROFILE ZUBEHÖR / ACCESSORIES | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| GEHÄUSE / HOUSING, KABELVERSCHRAUBUNGEN / CABLE GLANDS, ABHÄNGUNGEN / SUSPENSIONS, SENSOR TOUCH DIMMER |  | | | | | | | | 259 - 262 | |

*weiß RAL 9016 / white RAL 9016 | **schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar RAL 9005

ALUMINIUM PROFIL ECKEN 90° + 120° + 135°
ALUMINIUM PROFILE CORNERS 90° + 120° + 135°

1.2

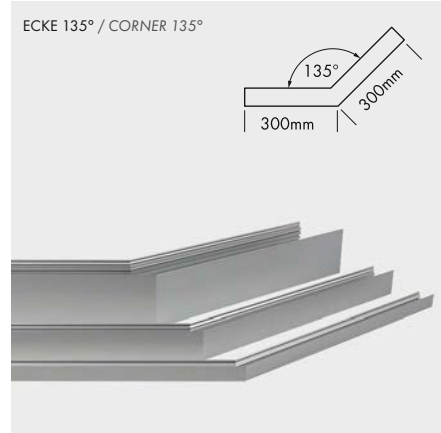
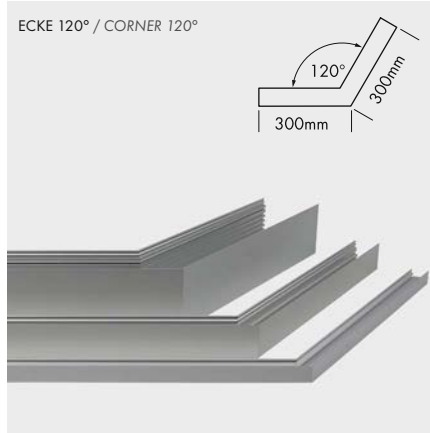
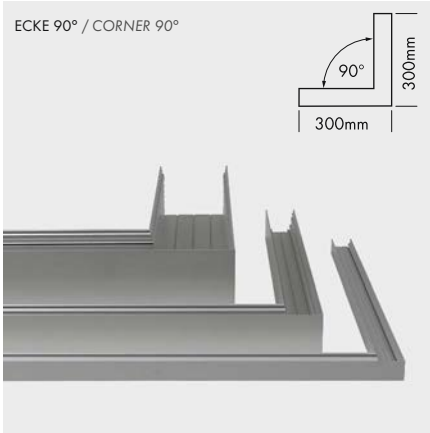


5 Years
 ★★
 ★★
 SEE PAGE 4

Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Winkel angle |
|---------------------------|---|-----------------|
| L69F02C1 | L-LINE STANDARD 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69F02C1W | L-LINE STANDARD 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69F02C1B | L-LINE STANDARD 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69F02C2 | L-LINE STANDARD 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69F02C2W | L-LINE STANDARD 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69F02C2B | L-LINE STANDARD 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69F02C3 | L-LINE STANDARD 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69F02C3W | L-LINE STANDARD 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69F02C3B | L-LINE STANDARD 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69FD2C1 | L-LINE D REC 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69FD2C1W | L-LINE D REC 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69FD2C2 | L-LINE D REC 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69FD2C2W | L-LINE D REC 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69FD2C3 | L-LINE D REC 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69FD2C3W | L-LINE D REC 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69F12C1 | L-LINE REC 24 ST ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69F12C1W | L-LINE REC 24 ST ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69F12C1B | L-LINE REC 24 ST ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69F12C2 | L-LINE REC 24 ST ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69F12C2W | L-LINE REC 24 ST ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69F12C2B | L-LINE REC 24 ST ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69F12C3 | L-LINE REC 24 ST ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69F12C3W | L-LINE REC 24 ST ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69F12C3B | L-LINE REC 24 ST ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69Q02CS1 | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69Q02CS1W | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69Q02CS1B | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69Q02CS2 | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69Q02CS2W | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69Q02CS2B | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69Q02CS3 | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69Q02CS3W | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69Q02CS3B | SQ-LINE STANDARD 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69Q02CR1 | SQ-LINE REC 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69Q02CR1W | SQ-LINE REC 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69Q02CR1B | SQ-LINE REC 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69Q02CR2 | SQ-LINE REC 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69Q02CR2W | SQ-LINE REC 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69Q02CR2B | SQ-LINE REC 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69Q02CR3 | SQ-LINE REC 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69Q02CR3W | SQ-LINE REC 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69Q02CR3B | SQ-LINE REC 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69A00C1 | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69A00C1W | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69A00C1B | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69A00C2 | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69A00C2W | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69A00C2B | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69A00C3 | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69A00C3W | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69A00C3B | M-LINE EXTRA LOW 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69020C1 | M-LINE STANDARD 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69020C1W | M-LINE STANDARD 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69020C1B | M-LINE STANDARD 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69020C2 | M-LINE STANDARD 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69020C2W | M-LINE STANDARD 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69020C2B | M-LINE STANDARD 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |

** weiß RAL 9016 / white RAL 9016 *** schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar to RAL 9005



Produkttypen / Product Type

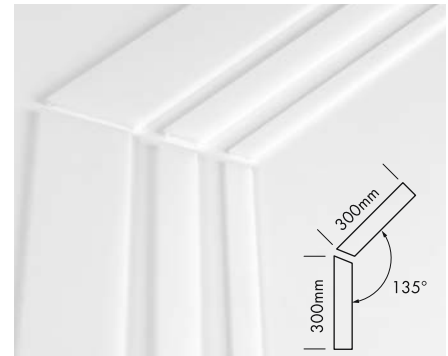
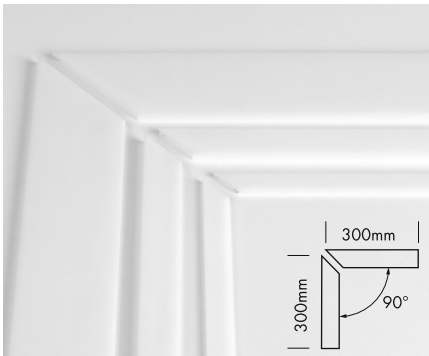
| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Winkel angle |
|---------------------------|--|-----------------|
| L69020C3 | M-LINE STANDARD 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69020C3W | M-LINE STANDARD 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69020C3B | M-LINE STANDARD 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69C02C1 | M-LINE REC 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69C02C1W | M-LINE REC 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69C02C1B | M-LINE REC 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69C02C2 | M-LINE REC 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69C02C2W | M-LINE REC 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69C02C2B | M-LINE REC 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69C02C3 | M-LINE REC 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69C02C3W | M-LINE REC 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69C02C3B | M-LINE REC 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69C12C1 | M-LINE REC 24 ST ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69C12C1W | M-LINE REC 24 ST ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69C12C1B | M-LINE REC 24 ST ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69C12C2 | M-LINE REC 24 ST ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69C12C2W | M-LINE REC 24 ST ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69C12C2B | M-LINE REC 24 ST ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69C12C3 | M-LINE REC 24 ST ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69C12C3W | M-LINE REC 24 ST ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69C12C3B | M-LINE REC 24 ST ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69M00C1 | M-LINE GRID ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69M00C1W | M-LINE GRID ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69M00C2 | M-LINE GRID ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69M00C2W | M-LINE GRID ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69M00C3 | M-LINE GRID ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69M00C3W | M-LINE GRID ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69220C1 | S-LINE LOW 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69220C1W | S-LINE LOW 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69220C2 | S-LINE LOW 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69220C2W | S-LINE LOW 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69220C3 | S-LINE LOW 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69220C3W | S-LINE LOW 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69120C1 | S-LINE STANDARD 24 ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69120C1W | S-LINE STANDARD 24 ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69120C1B | S-LINE STANDARD 24 ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69120C2 | S-LINE STANDARD 24 ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69120C2W | S-LINE STANDARD 24 ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69120C2B | S-LINE STANDARD 24 ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69120C3 | S-LINE STANDARD 24 ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69120C3W | S-LINE STANDARD 24 ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69120C3B | S-LINE STANDARD 24 ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |
| L69512C1 | S-LINE REC 24 ST ECKE 90° / CORNER 90° | 90° |
| L69512C1W | S-LINE REC 24 ST ECKE 90° weiß** / CORNER 90° white** | 90° |
| L69512C1B | S-LINE REC 24 ST ECKE 90° schwarz*** / CORNER 90° black*** | 90° |
| L69512C2 | S-LINE REC 24 ST ECKE 120° / CORNER 120° | 120° |
| L69512C2W | S-LINE REC 24 ST ECKE 120° weiß** / CORNER 120° white** | 120° |
| L69512C2B | S-LINE REC 24 ST ECKE 120° schwarz*** / CORNER 120° black*** | 120° |
| L69512C3 | S-LINE REC 24 ST ECKE 135° / CORNER 135° | 135° |
| L69512C3W | S-LINE REC 24 ST ECKE 135° weiß** / CORNER 135° white** | 135° |
| L69512C3B | S-LINE REC 24 ST ECKE 135° schwarz*** / CORNER 135° black*** | 135° |

weiß RAL 9016 / white RAL 9016 *schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar to RAL 9005

KUNSTSTOFFABDECKUNGS-SETS 90° + 120° + 135°
PLASTIC COVER SETS 90° + 120° + 135°

PROLED®

1.2



5 Years
 ★ ★ ★ ★
 SEE PAGE 4

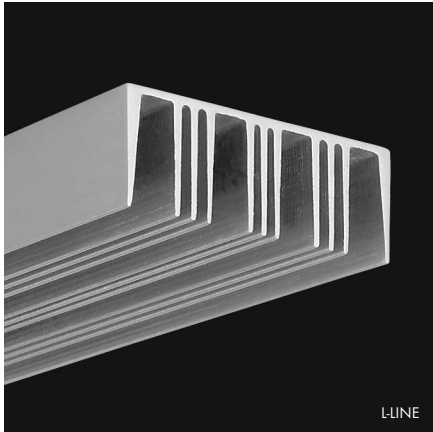
Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | geeignet für suitable for |
|---------------------------|---|------------------------------|
| L69FSKC1 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69FSKC2 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69FSKC3 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69FSKF1 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69FSKF2 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69FSKF3 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69FSKM1 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69FSKM2 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69FSKM3 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69FSKP1 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MICROPRISM 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69FSKP2 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MICROPRISM 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69FSKP3 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT MICROPRISM 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69FSKB1 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT BLACK 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69FSKB2 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT BLACK 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69FSKB3 | PLASTIC COVER SET L-LINE FLAT BLACK 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69QSKC1 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69QSKC2 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69QSKC3 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69QSKF1 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69QSKF2 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69QSKF3 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L69QSKM1 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L69QSKM2 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L69QSKM3 | PLASTIC COVER SET SQ-LINE FLAT MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKC1 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKC2 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKC3 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKF1 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKF2 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKF3 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKM1 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKM2 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKM3 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKC1B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKC2B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKC3B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKF1B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKF2B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKF3B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKM1B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKM2B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKM3B | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L690SKB1 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BLACK 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L690SKB2 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BLACK 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L690SKB3 | PLASTIC COVER SET M-LINE FLAT BLACK 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKC1 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKC2 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKC3 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKF1 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKF2 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKF3 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKM1 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKM2 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKM3 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKC1B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKC2B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKC3B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKF1B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKF2B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKF3B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKM1B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKM2B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKM3B | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL) 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |
| L691SKB1 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BLACK 90° | ECKE 90° / CORNER 90° |
| L691SKB2 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BLACK 120° | ECKE 120° / CORNER 120° |
| L691SKB3 | PLASTIC COVER SET S-LINE FLAT BLACK 135° | ECKE 135° / CORNER 135° |


ALUMINIUM PROFIL KÜHLKÖRPER / ALUMINIUM PROFILE HEAT SINK

PROLED®


1.2



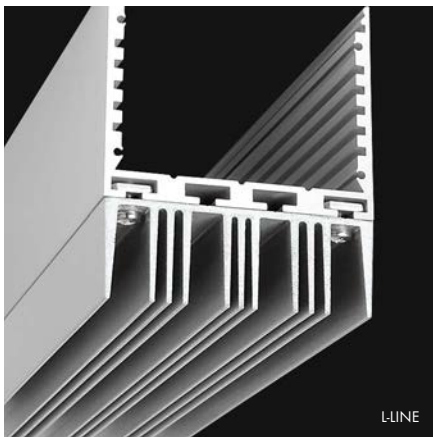
L-LINE



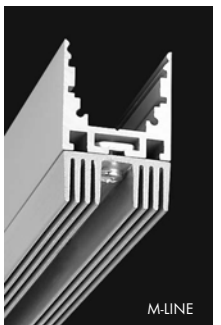
M-LINE



S-LINE



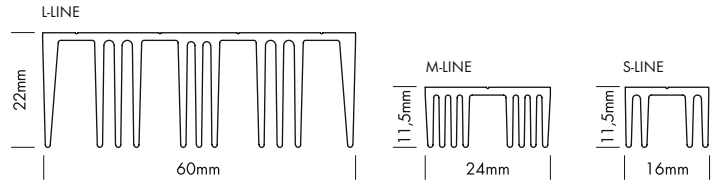


L-LINE



M-LINE



S-LINE



SEE PAGE 4

Kühlkörper zur Erweiterung der Kühlleistung für L-LINE, M-LINE und S-LINE Profile. Bei der Profilsreihe 24 können die Kühlkörper einfach mit dem Montageset an die Profile montiert werden.

Heat sinks for expansion of the cooling capacity for L-LINE, M-LINE und S-LINE profiles. Together with the profile series 24 the heat sinks can be easily mounted at the profiles with the mounting set.

Produkttypen / Product Type

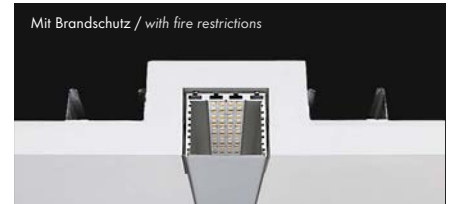
| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Länge length |
|---------------------------|--|---|
| L69N0L | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 2 m |
| L69N0LX | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 3 m |
| L69N0LZ | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0LW | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 2 m |
| L69N0LWX | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 3 m |
| L69N0LWZ | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0LB | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 2 m |
| L69N0LBX | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 3 m |
| L69N0LBZ | ALUMINIUM PROFILE L-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0M | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 2 m |
| L69N0MX | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 3 m |
| L69N0MZ | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0MW | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 2 m |
| L69N0MWX | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 3 m |
| L69N0MWZ | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0MB | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 2 m |
| L69N0MBX | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 3 m |
| L69N0MBZ | ALUMINIUM PROFILE M-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0S | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 2 m |
| L69N0SX | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | 3 m |
| L69N0SZ | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER / HEAT SINK | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0SW | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 2 m |
| L69N0SWX | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | 3 m |
| L69N0SWZ | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER weiß** / HEAT SINK white** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L69N0SB | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 2 m |
| L69N0SBX | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | 3 m |
| L69N0SBZ | ALUMINIUM PROFILE S-LINE KÜHLKÖRPER schwarz*** / HEAT SINK black*** | lfm (max. 3 m)* / per meter (max. 3 m)* |
| L690013 | MONTAGE SET KÜHLKÖRPER / MOUNTING SET HEAT SINK Zur Montage an Aluminiumprofile 24 Serie (empfohlen alle 50 cm) Set bestehend aus: 3x Linearverbinder H + 6x Schraube For mounting at aluminium profile 24 series (recommended every 50 cm) Set includes: 3x connector linear H + 6x screw | |
| L69N0L2E | ALUMINIUM END CAP FLAT HS L-LINE STANDARD 24 | |
| L69N0L2EW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS L-LINE STANDARD 24 weiß / white** | |
| L69N0L2EB | ALUMINIUM END CAP FLAT HS L-LINE STANDARD 24 schwarz / black*** | |
| L69FD3ER | ALUMINIUM END CAP FLAT HS L-LINE D REC 24 | |
| L69FD3ERW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS L-LINE D REC 24 weiß / white** | |
| L69N0MOE | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE EXTRA LOW 24 | |
| L69N0MOEW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE EXTRA LOW 24 weiß / white** | |
| L69N0MOEB | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE EXTRA LOW 24 schwarz / black*** | |
| L69N0M2E | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE STANDARD 24 | |
| L69N0M2EW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE STANDARD 24 weiß / white** | |
| L69N0M2EB | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE STANDARD 24 schwarz / black*** | |
| L69CS3E | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE REC 24 | |
| L69CS3EW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE REC 24 weiß / white** | |
| L69CS3EB | ALUMINIUM END CAP FLAT HS M-LINE REC 24 schwarz / black*** | |
| L69N0S1E | ALUMINIUM END CAP FLAT HS S-LINE LOW 24 | |
| L69N0S1EW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS S-LINE LOW 24 weiß / white** | |
| L69N0S2E | ALUMINIUM END CAP FLAT HS S-LINE STANDARD 24 | |
| L69N0S2EW | ALUMINIUM END CAP FLAT HS S-LINE STANDARD 24 weiß / white** | |
| L69N0S2EB | ALUMINIUM END CAP FLAT HS S-LINE STANDARD 24 schwarz / black*** | |

*Zuschnitt nach Maß / Custom Length **weiß RAL 9016 / white RAL 9016 ***schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar to RAL 9005

TRIMLESS CLIP 24

PROLED®

1.2



Mit den TRIMLESS CLIPS 24 können die Aluminiumprofile L-LINE STANDARD 24, M-LINE STANDARD 24 und S-LINE STANDARD 24 beim Trockenbau (Gipskarton) randlos in Wände und Decken eingebaut werden.



With the TRIMLESS CLIPS 24 the aluminium profiles L-LINE STANDARD 24, M-LINE STANDARD 24 and S-LINE STANDARD 24 can be installed trimless in wall or ceiling drywall constructions.



Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|----------------------------------|
| L690014L | TRIMLESS CLIP L-LINE STANDARD 24 |
| L690014M | TRIMLESS CLIP M-LINE STANDARD 24 |
| L690014S | TRIMLESS CLIP S-LINE STANDARD 24 |

MONTAGEZUBEHÖR FÜR ALUMINIUM PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 **PROLED®**
MOUNTING ACCESSORIES FOR ALUMINIUM PROFILES L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24




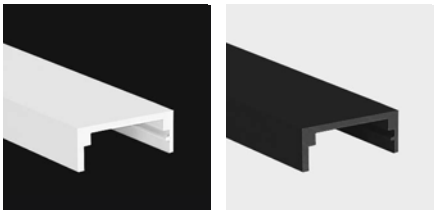
MONTAGE PROFIL FÜR L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24
MOUNTING PROFILE FOR L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24

MONTAGE PROFIL 1 m / 2 m inklusive 10x Gewindestifte + 1x Innensechskantschlüssel
 Für 1 m werden 2-3 Montage Clips und für 2 m 3-4 Montage Clips benötigt (siehe unten L690019L + L690019M).
 MOUNTING PROFILE 1 m / 2 m including 10x Headless Screw + 1x Allen Key
 For 1 m 2-3 mounting clips and for 2 m 3-4 mounting clips are needed (see below L690019L + L690019M).



| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Länge length |
|---------------------------|--|---|
| L6900181 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 | 1 m |
| L6910182 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 | 2 m |
| L692018Z | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 | 1fm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |
| L693018W1 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 weiß / white** | 1 m |
| L694018W2 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 weiß / white** | 2 m |
| L695018WZ | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 weiß / white** | 1fm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |
| L696018B1 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 schwarz / black*** | 1 m |
| L697018B2 | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 schwarz / black*** | 2 m |
| L698018BZ | MOUNTING PROFILE L-LINE 24, SQ-LINE 24, M-LINE 24 schwarz / black*** | 1fm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |

*Zuschnitt nach Maß / Custom Length **weiß RAL 9016 / white RAL 9016 ***schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar to RAL 9005



MONTAGE CLIP FÜR L-LINE 24
MOUNTING CLIP FOR L-LINE 24

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|----------------------------|
| L690019L | MOUNTING CLIP L-LINE 24 |



MONTAGE CLIP FÜR SQ-LINE 24, M-LINE 24
MOUNTING CLIP FOR SQ-LINE 24, M-LINE 24

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|-------------------------------------|
| L690019M | MOUNTING CLIP SQ-LINE 24, M-LINE 24 |

MONTAGEZUBEHÖR FÜR ALUMINIUM PROFILE XL-LINE
MOUNTING ACCESSORIES FOR ALUMINIUM PROFILES XL-LINE

PROLED®

1.2




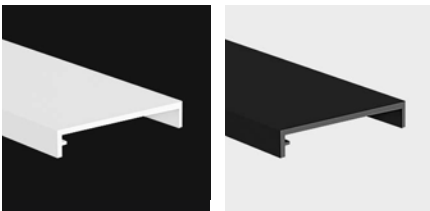
MONTAGE PROFIL FÜR XL-LINE
MOUNTING PROFILE FOR XL-LINE

MONTAGE PROFIL 1 m / 2 m inklusive 10x Gewindestifte + 1x Innensechskantschlüssel
 Für 1 m werden 2-3 Montage Clips und für 2 m 3-4 Montage Clips benötigt (siehe unten L690019X).
 MOUNTING PROFILE 1 m / 2 m including 10x Headless Screw + 1x Allen Key
 For 1 m 2-3 mounting clips and for 2 m 3-4 mounting clips are needed (see below L690019X).



| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Länge length |
|---------------------------|---|---|
| L69X00M1 | MOUNTING PROFILE XL-LINE | 1 m |
| L69X00M2 | MOUNTING PROFILE XL-LINE | 2 m |
| L69X00MZ | MOUNTING PROFILE XL-LINE | lfm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |
| L69X00MW1 | MOUNTING PROFILE XL-LINE weiß / white** | 1 m |
| L69X00MW2 | MOUNTING PROFILE XL-LINE weiß / white** | 2 m |
| L69X00MWZ | MOUNTING PROFILE XL-LINE weiß / white** | lfm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |
| L69X00MB1 | MOUNTING PROFILE XL-LINE schwarz / black*** | 1 m |
| L69X00MB2 | MOUNTING PROFILE XL-LINE schwarz / black*** | 2 m |
| L69X00MBZ | MOUNTING PROFILE XL-LINE schwarz / black*** | lfm (max. 2 m)* / per meter (max. 2 m)* |

*Zuschnitt nach Maß / Custom Length **weiß RAL 9016 / white RAL 9016 ***schwarz ähnlich RAL 9005 / black similar to RAL 9005



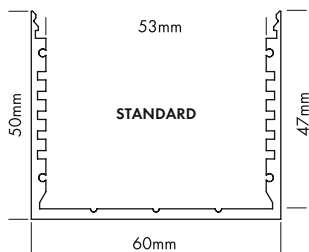
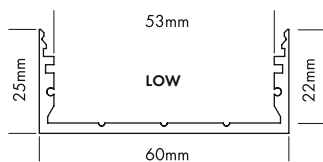
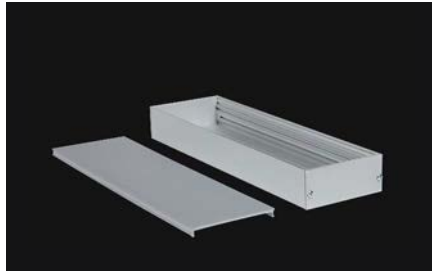
MONTAGE CLIP FÜR XL-LINE
MOUNTING CLIP FOR XL-LINE

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|----------------------------|
| L690019X | MOUNTING CLIP XL-LINE |

ALUMINIUM L-LINE GEHÄUSE / ALUMINIUM L-LINE HOUSING

PROLED®

1.2



Die ALUMINIUM L-LINE GEHÄUSE sind perfekt zur Unterbringung von Netzteilen geeignet.

The ALUMINIUM L-LINE HOUSING are perfect for the storage of switching power supplies.

Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Länge length |
|---------------------------|--|-----------------|
| L69F0GL2 | ALUMINIUM L-LINE HOUSING LOW | 20 cm |
| L69F0GL2W | ALUMINIUM L-LINE HOUSING LOW weiß / white** | 20 cm |
| L69F0GL4 | ALUMINIUM L-LINE HOUSING LOW | 40 cm |
| L69F0GL4W | ALUMINIUM L-LINE HOUSING LOW weiß / white** | 40 cm |
| L69F0GS2 | ALUMINIUM L-LINE HOUSING STANDARD | 20 cm |
| L69F0GS2W | ALUMINIUM L-LINE HOUSING STANDARD weiß / white** | 20 cm |
| L69F0GS4 | ALUMINIUM L-LINE HOUSING STANDARD | 40 cm |
| L69F0GS4W | ALUMINIUM L-LINE HOUSING STANDARD weiß / white** | 40 cm |

**weiß RAL 9016 / white RAL 9016

ALUMINIUM PROFILES – PG-KABELVERSCHRAUBUNG / PG CABLE GLAND

PROLED®

1.2

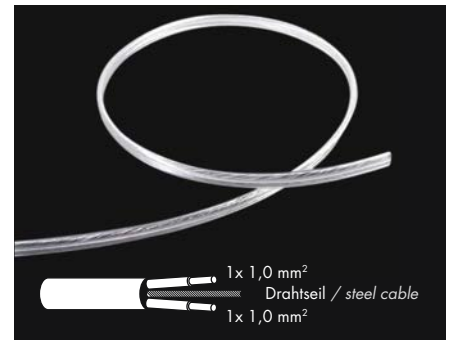


Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description | Klemmbereich clamping range |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| L690005 | PG-KABELVERSCHRAUBUNG M8x1 / PG CABLE GLAND M8x1 | 3,5–5,5 mm |
| L690020 | PG-KABELVERSCHRAUBUNG M10x1 / PG CABLE GLAND M10x1 | 5,5–7,0 mm |

ALUMINIUM PROFILES – SEILABHÄNGUNG S / STEEL CABLE SUSPENSION S

PROLED®



Mit dem Seilabhängungsset können die Aluminiumprofile stufenlos in beliebiger Höhe von der Decke abgehängt werden.

Ein Set besteht aus:

- 2x Drahtseilhalter (stufenlose Höheneinstellung möglich) mit M5 Gewinde und Senkkopfschraube
- 2x Deckenbefestigung
- 2x Drahtseil 150 cm
- 2x Schraube mit Dübel

With the steel cable suspension kit the aluminium profiles can be suspended infinitely variable from the ceiling.

One kit consists of:

- 2x cable glider (infinitely variable suspension possible) with M5 screw thread and counter-sunk screw
- 2x ceiling attachment
- 2x steel cable 150 cm
- 2x screw with plastic screw anchor

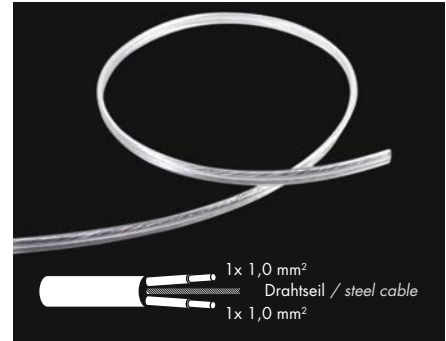
Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|--|
| L690002 | SEILABHÄNGUNG SET S / STEEL CABLE SUSPENSION KIT S |
| L539432 | Kabel 2x 1,0 mm² mit Stahlseil pro Meter / cable 2x 1,0 mm² with steel cable per meter |

ALUMINIUM PROFILES – SEILABHÄNGUNG G / STEEL CABLE SUSPENSION G

PROLED®

1.2



Mit dem Seilabhängungsset können die Aluminiumprofile stufenlos in beliebiger Höhe von der Decke abgehängt werden.

Ein Set besteht aus:

- 2x Drahtseilhalter (stufenlose Höheneinstellung möglich) mit M3 Gewinde und Spezialschraube
- 2x Deckenbefestigung
- 2x Drahtseil 150 cm
- 2x Schraube mit Dübel

With the steel cable suspension kit the aluminium profiles can be suspended infinitely variable from the ceiling.

One kit consists of:

- 2x cable glider (infinitely variable suspension possible) with M3 screw thread and special screw
- 2x ceiling attachment
- 2x steel cable 150 cm
- 2x screw with plastic screw anchor

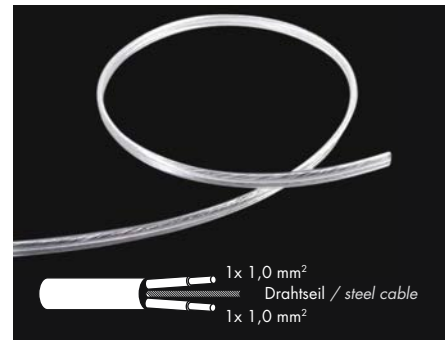


Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|--|
| L690015 | SEILABHÄNGUNG SET G / STEEL CABLE SUSPENSION KIT G |
| L539432 | Kabel 2x 1,0 mm ² mit Stahlseil pro Meter / cable 2x 1,0 mm ² with steel cable per meter |

ALUMINIUM PROFILES – SEILABHÄNGUNG P / STEEL CABLE SUSPENSION P

PROLED®



Mit dem Seilabhängungsset können die Aluminiumprofile stufenlos in beliebiger Höhe von der Decke abgehängt werden.

Ein Set besteht aus:

- 2x Drahtseilhalter (stufenlose Höheneinstellung möglich) mit M3 Gewinde und Senkkopfschraube + Spezialschraube
- 2x Deckenbefestigung
- 2x Drahtseil 150 cm
- 2x Trockenbaudübel mit integriertem Drahtseilhalter

With the steel cable suspension kit the aluminium profiles can be suspended infinitely variable from the ceiling.

One kit consists of:

- 2x cable glider (infinitely variable suspension possible) with M3 screw thread and counter-sunk screw + special screw
- 2x ceiling attachment
- 2x steel cable 150 cm
- 2x plasterboard screw anchor with integrated cable glider



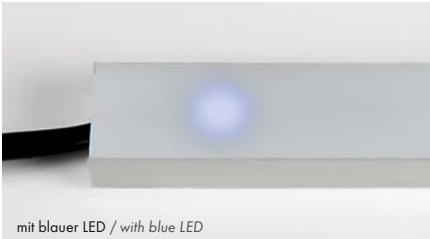
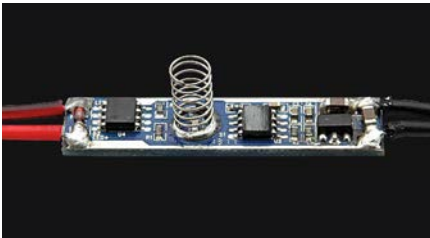
Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|--|
| L690016 | SEILABHÄNGUNG SET P / STEEL CABLE SUSPENSION KIT P |
| L539432 | Kabel 2x 1,0 mm ² mit Stahlseil pro Meter / cable 2x 1,0 mm ² with steel cable per meter |

PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER

PROLED®

1.2



mit blauer LED / with blue LED



mit weißer LED / with white LED



ohne LED / without LED

PWM SENSOR TOUCH DIMMER für Aluminiumprofile mit Kunststoffabdeckung. Geeignet für Profilhöhe von 6-11 mm. Bei Profilen mit größerer Innenhöhe kann die Dimmerplatine mit einem nicht leitenden Material unterbaut werden (Kunststoffblock, etc.)

Der Touch-Dimmer kann unsichtbar hinter einer Profilabdeckung platziert werden und durch Berührung der Kunststoffabdeckung kann der angeschlossene Flex Strip gedimmt und ein- und ausgeschaltet werden. Der Sensorbereich wird durch eine LED angezeigt.

Es stehen drei Versionen zur Verfügung: blaue LED, weiße LED oder ohne LED.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Spannungsbereich: | 12-24 V |
| Ausgang: | 1x 3 A |
| Ausgangskanäle: | 1 |
| Ausgangsspannung: | 12-24 VDC |
| Umgebungstemperatur: | -10° C bis +45° C |
| Abmessungen (l x b x h): | 42 x 10 x 6-11 mm |
| Gewicht: | 0,01 kg |

PWM SENSOR TOUCH DIMMER for aluminium profiles with plastic cover. Suitable for an inner profile height of 6-11 mm. For profiles with greater inner height the dimmer pcb can be mounted on a non-conducting material (plastic block etc.).

The touch dimmer can be placed invisibly behind a profile cover and the integrated flex strip can be dimmed as well as switched on and off by touching the plastic cover. The sensor area is indicated by a LED.

Three versions are available: blue LED, white LED or without LED.

Technical Data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Power Range: | 12-24 V |
| Output: | 1x 3 A |
| Output channels: | 1 |
| Output voltage: | 12-24 VDC |
| Operating temperature range: | -10° C till +45° C |
| Dimensions (l x w x h): | 42 x 10 x 6-11 mm |
| Weight: | 0,01 kg |

Produkttypen / Product Type

| Artikel-Nr. order code | Bezeichnung description |
|---------------------------|---|
| L514081 | PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER mit blauer LED / PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER with blue LED |
| L514082 | PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER mit weißer LED / PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER with white LED |
| L514083 | PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER ohne LED / PWM PROFILE SENSOR TOUCH DIMMER without LED |