




NATÜRLICHES LICHT

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 295x295 mm,
RGB+CCT, 18W, CRI:>80 Ra.

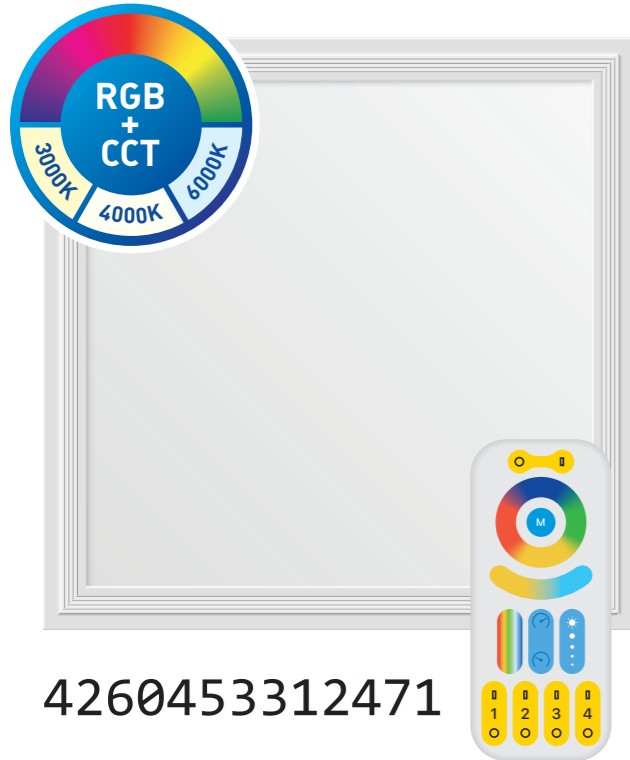

Anwendungsgebiete:

- Bars
- Restaurants
- Nachtclubs
- Diskotheken usw

Produktvorteile:

- Geringer Energiebedarf, über 50% Energieersparnis
- Lange Lebensdauer (5-8 Jahre)
- Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber
- Homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie
- Dimmen, mehrfacher automatischer Farbwechsel, Nachlichtfunktion

Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, PMMA-LGP
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



4260453312471

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	18 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten


Farbtemperatur: CCT:	3000K-4000K-6000K
Lichtstrom	1440 lm
Lichtausbeute	80,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB+CCT
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	295,0 mm
Breite (B)	295,0 mm
Höhe (H)	12,0 mm
Produktgewicht	1,10 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)

Lichtverteilung

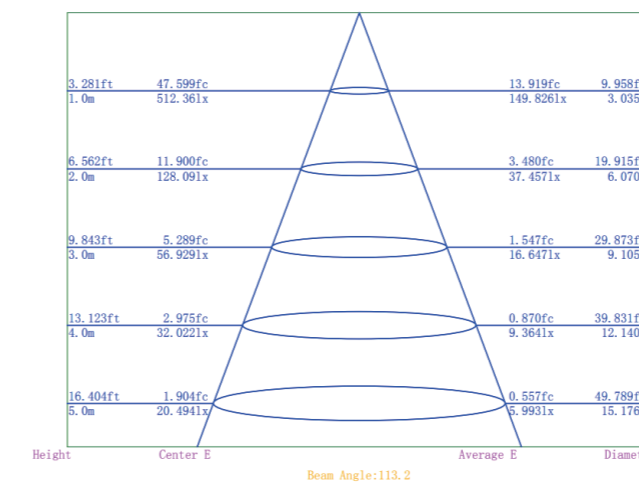

LVK Kegel

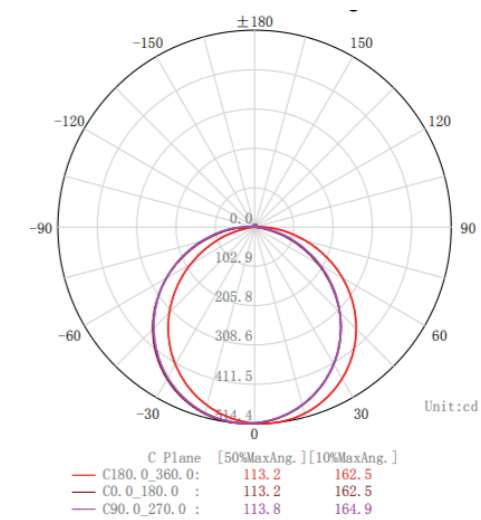

LVK Polar

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453312471	Faltschachtel 1	400x320x40 mm	1,30 kg
	Versandschachtel 10	425x350x430 mm	13,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.