

iluminize QUICK connect

Wand-Dimmer 5041.125

Funktionen

- Kurzes Drücken: Ein / Aus
- Langes Drücken Ein: Helligkeit von 0,1% bis 100%
- Langes Drücken Aus: Helligkeit von 100% bis 0,1%

Kopplung

1.



Schutzfolie von der Lithium Knopfzelle entfernen, Wand-Dimmer in eine Unterputzsteckdose einbauen

2.

LED-Leuchtmittel mit dem LED-Controller verbinden

4.



Lerntaste auf dem LED-Controller kurz drücken

3.


LED-Controller an das Stromnetz anschließen

5.



Zone durch drücken auswählen

Übersicht

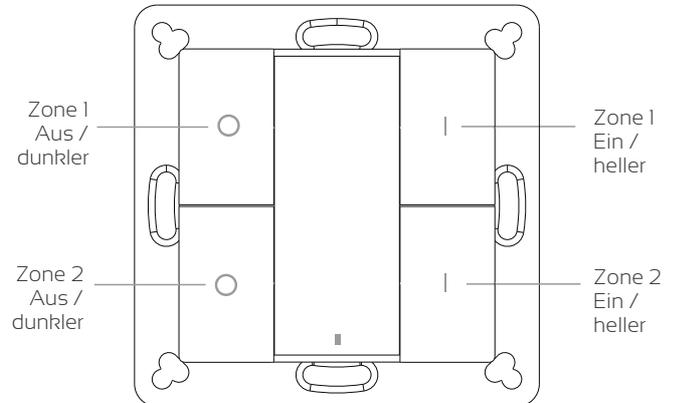

Zur **ProgrammLöschung** Lerntaste auf dem LED-Controller so **lange drücken**, bis das LED-Leuchtmittel blinkt.

HIER geht es zur **ausführlichen Bedienungsanleitung**

Schritt 4. - 5. **wiederholen**, um die übrigen Zonen zu koppeln.
Schritt 4. - 5. **wiederholen**, um beliebig viele LED-Controller zu koppeln.